

SC600W

SIRENA PER ALLARME

Manuale d'uso



[Link Supporto](#)

SOMMARIO

Precauzioni	pag. 3
Avvertenze e Note	pag. 4
Funzioni del prodotto	pag. 5
Modalità di uso	pag. 6
Figure e spiegazioni	pag. 7
Descrizione Cablaggio	pag. 8
Dichiarazione Conformità	pag. 9

Precauzioni:

1. Non smontare l'articolo: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'articolo può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.

3. Non esporre l'articolo a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'articolo viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare l'articolo e creare corto-circuito.

4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'articolo: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5. Non utilizzare l'articolo in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare la telecamera con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità (come colore o forma del guscio) sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note

ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la sirena alla pioggia o immergere in liquidi di alcun tipo.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO. NON APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato.

NOTA IMPORTANTE:

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri di legge conformemente alle normative europee in vigore ed è adatto all'utilizzo in ambienti residenziali commerciali e dell'industria leggera. L'apparecchio genera, utilizza ed emette radio frequenze e se non installato o utilizzato seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto al proprietario di correggere l'interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.

FUNZIONI DELL'APPARECCHIO:

1. IL SENSORE E' DOTATO DI TRASMETTENTE SULLA FREQUENZA CONSENTITA DI 433 MHZ.
2. PRIMA DI UTILIZZARLO E' NECESSARIO COLLEGARLO ALL'ALIMENTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Batteria ricaricabile inclusa
- Trasmettitore incluso (per collegamento ad allarmi esistenti)
- 2 sirene interne
- Funzionamento 12v DC
- Assorbimento corrente 1200mA
- Led lampeggianti
- Opzione toni regolabili
- Tempo di emissione regolabile 40s,180s
- Tamper anti effrazione
- Rilevamento mancanza di corrente

Come si usa (fare riferimento alle figure sottostanti)

ACCENSIONE SIRENA

- Collegare alla corrente 12v DC i fili rosso e nero della sirena ad un alimentatore da parete; attendere che i led lampeggino in sequenza

COLLEGAMENTO TX (trasmettitore)

- Collegare il Tx all'uscita della sirena del vostro allarme, o in parallelo al + e - della sirena dell'allarme o ad un eventuale uscita positiva su innesco. Il Led rosso del Tx lampeggerà indicando alla sirena di iniziare il suono..


MEMORIZZAZIONE TX (trasmettitore)

- A TX SPENTO e disconnesso dalla corrente ed a sirena ACCESA, premere il bottone MENU della sirena
- I Led della sirena rimarranno fissi, in attesa del codice del TX.
- Collegare I TX ad una corrente di 12v DC (va bene un alimentatore qualsiasi) e successivamente premere il tasto learn sopra il tamper, il TX così azionato emetterà un codice che la sirena riceverà, lampeggiando.
- Disconnettere il Tx dalla corrente e riconnetterlo all'uscita sirena del vostro allarme.

Esempio di collegamento in fase di apprendimento (solamente 12V e GND)




Spostare il jumper in V+ per far trasmettere il TX al ricevere dei 12V

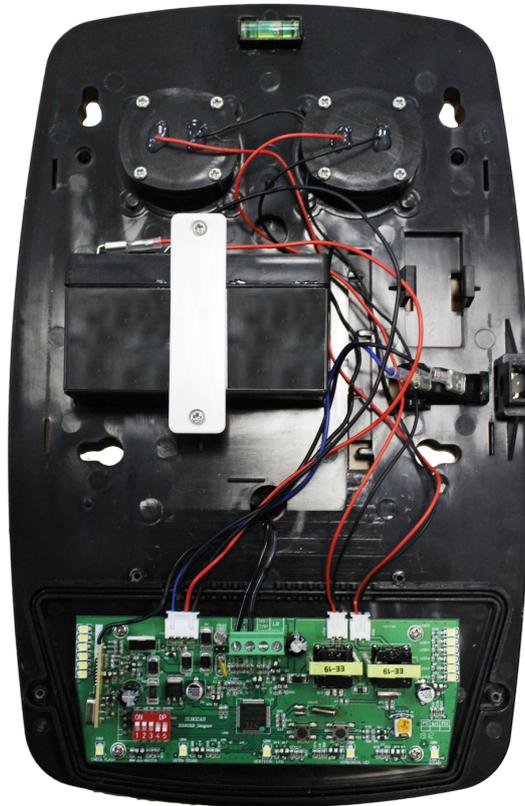

Trasmettitore



Collegamento per un corretto funzionamento a ricevere 12V +

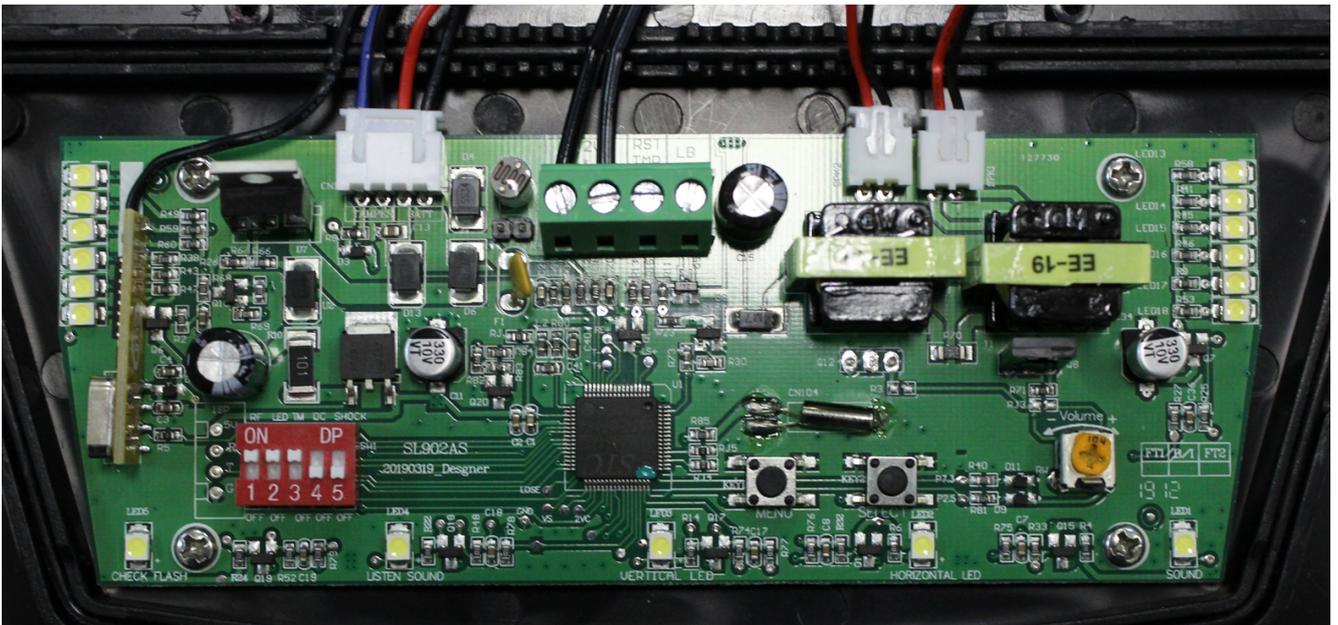

Switch 1: Antijammer ON/OFF

Switch 2: Modalità di stanby dei led
i led funzionano giorno e notte (ON)
i led si accendono solo di notte (OFF)

Switch 3: Durata allarme
40s su OFF

180s su ON

Switch 4: Mancanza corrente
la sirena andrà in allarme in mancanza della corrente per 90s (ON)
la sirena non andrà in allarme in mancanza della corrente (OFF)

Switch 5: Allarme vibrazione
la sirena andrà in allarme per 1 minuto se subirà una vibrazione (ON)
la sirena non andrà in allarme al rilevamento di una vibrazione (OFF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

Address:

dichiaro che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Anti Intrusion Accessory***

Modello: *Model:* **SC-600-W**

Funzione specifica: **Accessorio per Antifurto**

*Specific function: **Anti Intrusion Accessory***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformit with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 301 489 -1, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364
EN 300 220
EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformit is issued under the sole responsabilit of the importes.

Informazioni supplementari:

Additional information: