

## MANUALE UTENTE E-MAGNETICO



Link Supporto

### INDICE

- **Informazioni Generali** .....pag.2
- **Messa in Servizio** .....pag.2
- **Impostazioni** .....pag.2
- **Codifica** .....pag.3
- **Caratteristiche** .....pag.3
- **Dichiarazione di Conformità** .....pag.4

#### Informazioni Generali

Questo è un mini contatto magnetico senza fili progettato per essere adattato a tutti i tipi di porte finestre. La distanza di trasmissione del segnale è di circa 100 metri in campo aperto e senza interferenze e adotta una frequenza di 433 Mhz. Prima di essere montato va codificato sulla centrale di allarme. Il funzionamento è il seguente: Ogni qualvolta il magnete si allontana di 2 cm dal bordo (destro o sinistro) del rilevatore magnetico, viene inviato un segnale di allarme alla centrale. Il dispositivo è composto da 2 parti: il magnete e il rilevatore di apertura, esattamente come in figura:



# E-MAGNETICO

## ATTENZIONE:

## Avvertenze e Note




Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

### MESSA IN SERVIZIO DEL DISPOSITIVO

Inserire la batteria fornita nel giusto verso come in figura:

RILEVATORE APERTURA

INSERIRE LA BATTERIA NEL VERSO GIUSTO COME IN FIGURA

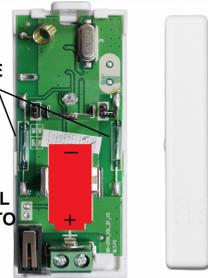

### MONTAGGIO


E' buona norma mettere il magnete nella parte mobile e il sensore nella parte fissa.

Il sensore è ha 2 rilevatori nei 2 lati, quindi può essere montato in qualsiasi verso indipendentemente se la porta si apre a destra o a sinistra. Diciamo che è buona norma montarlo in questo modo perché in casi dove gli spazi tra le cornici non lo consentono si può anche montare all'inverso.


Fare riferimento alla seguente figura per il montaggio:




FUNZIONAMENTO COME SENSORE MAGNETICO WIRELESS

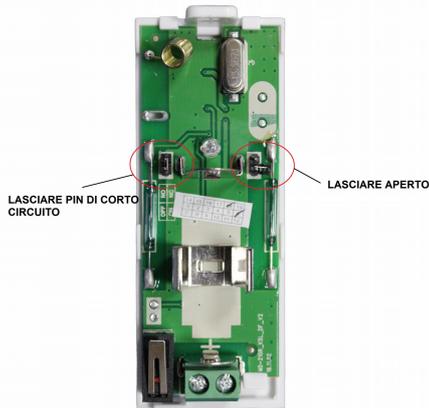

FUNZIONAMENTO COME TRASMETTITORE PER SENSORI FILARI NC

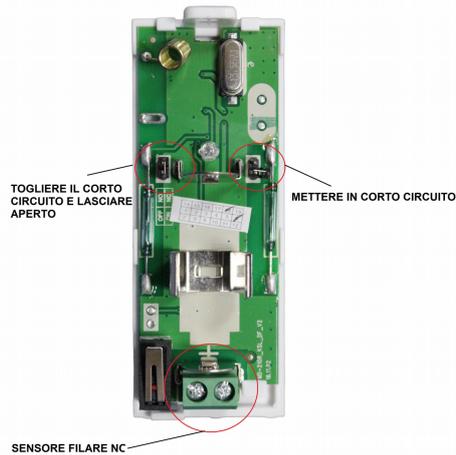

FUNZIONAMENTO COME TRASMETTITORE PER SENSORI FILARI NO

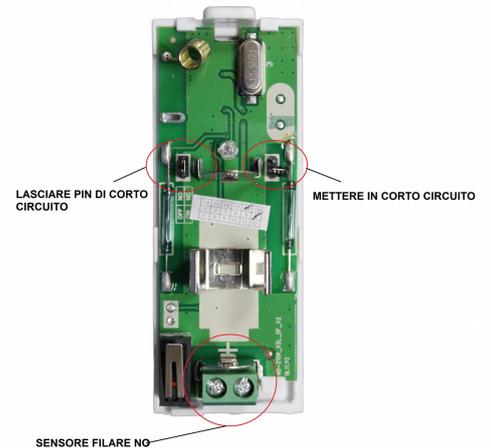

# E-MAGNETICO

---

## **PROCEDURA DI CODIFICA DEL MAGNETE**

Bisogna mettere la centrale di allarme in procedura di apprendimento con la porta chiusa e quindi aprire la porta quando la centrale di allarme lo richiede.

In ogni caso fare riferimento al manuale della centrale per la procedura di programmazione dei contatti.

## **SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**

Non appena la spia rossa rimane accesa anche con la porta chiusa bisogna sostituire la batteria.

La durata della batteria stimata è di 1 anno.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Batteria : CR123A 3 volt

Distanza di allarme: 2 cm

Campo di azione: 150 m

Codifica:28 cifre per l'ID + 8 cifre per le funzioni, in totale 36 cifre

Frequenza : ASK 433 Mhz

Durata batteria: 1 anno

Assorbimento:statico 5microA – allarme 35-45 mA

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
**UE DECLARATION OF CONFORMITY**



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**

*We importers:*

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

*Address:*

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Anti Intrusion Accessory***

Modello: *Model:* **E-MAGNETICO**

Funzione specifica: **Accessorio per Antifurto**

*Specific function: **Anti Intrusion Accessory***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC

2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre,

l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di

armonizzazione dell'Unione:

*Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC*

*2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In*

*addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the*

*relevant Union harmonisation legislation:*

EN 301 489 -1, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,  
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364  
EN 300 220  
EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importes.*

Informazioni supplementari:

*Additional information:*