


DETTAGLIO MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO POSTERIORE

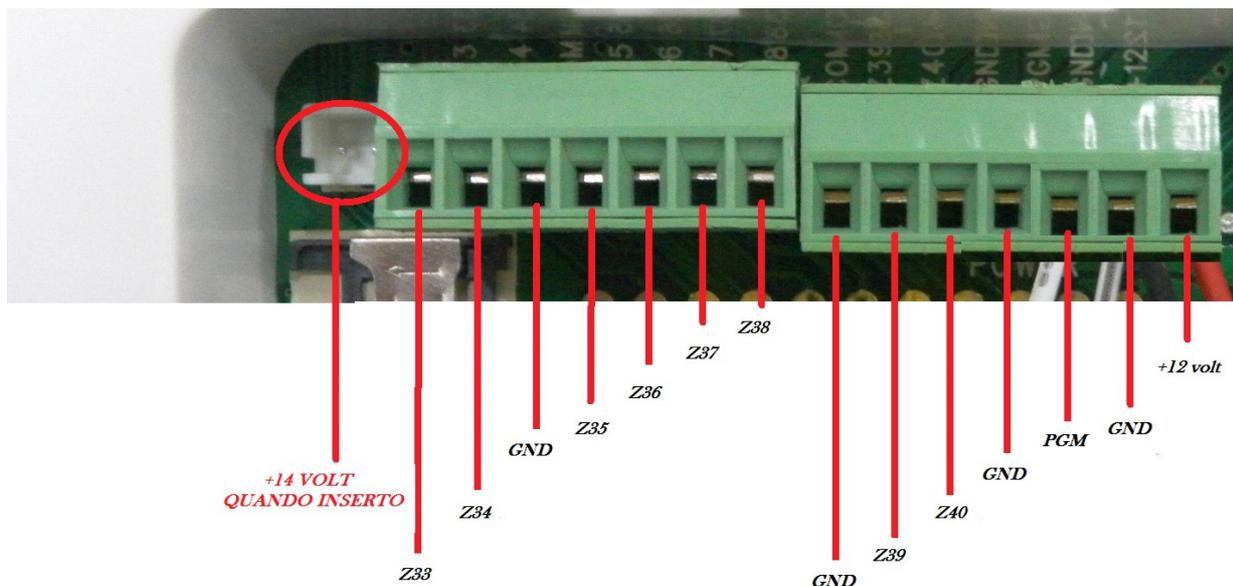

La morsettiera posteriore serve a comandare qualsiasi tipo di accessorio cablato, comprese sirene, tastiere, radar, barriere a infrarossi etc.

I primi 2 poli partendo da sinistra ci danno 0 volt quando il sistema è disinserito e ci danno +14 volt quando il sistema è inserito.

I piedini da Z33 a Z40 sono gli ingressi delle zone cablate, adatti a collegare qualsiasi tipo di rilevatore cablato.

GND è il negativo

PGM è l'uscita programmabile, come impostazione predefinita è settata di fabbrica quella che ci dà 0 volt se il sistema non è in allarme e +14 volt quando il sistema va in allarme

+12 è il positivo della tensione di alimentazione che in effetti può variare da 12 a 15 volt DC.